

Egri és Társai Kft.

Név : Leányvári Önkormányzati épület

Cím : 2518 Leányvár Erzsébet u.88.

A munka leírása: villamos felújítás

Kelt: 2014. év.....01....hó14.nap

Szám :.....

KSH besorolás:.....

Teljesítés:20.. év.....hó...nap


Készítette : Egri László..

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége		399.943	655.956
1.1 Közvetlen önköltség összesen		399.943	655.956
2.1 ÁFA vetítési alap			1.055.899
2.2 Áfa	27.00%		285.093
3. A munka ára			1.340.992

EGRI ÉS TÁRSAI Kft
2518 Leányvár, Templom u. 14/A.
Adószám: 12895212-2-11
Bankszámla: KHB RT.
10201006-50186529

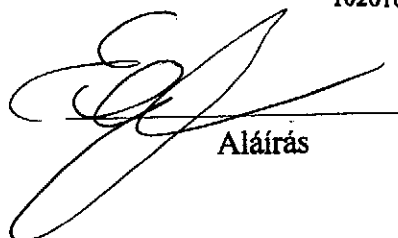

Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	33-063-2.1.1 (9) ÖN Födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm födémvastagságig, bármely téglaboltozatos födémben 2 db	0	1.680	0	3.360
2	33-063-3.2.2 (16) ÖN Horonyvésés, téglafalban, 8,01-16,00 cm ² keresztmetszet között 180 m	0	420	0	75.600
3	33-063-6.1.2 (38) ÖN Fészekfűrés elektromos dobozok részére, P2 pórusbeton falazatban, Ø: 80 mm 70 db	0	252	0	17.640
4	71-000-1.10 (27) ÖN Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; áramköri elosztók, fogyasztásmérő szekrények 1 db	0	1.456	0	1.456
5	71-000-1.11 (28) ÖN Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése 20 db	0	420	0	8.400
6	71-000-1.13 (30) ÖN Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése 10 db	0	700	0	7.000
7	71-001-1.1.1.1.1-0110113 (1) ÖN Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 13.5 mm, Kód: MU-III 13.5 150 m	46	308	6.900	46.200

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
8	71-001-1.1.1.1.1-0110116 (1) ÖN Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16 250 m	57	308	14.250	77.000
9	71-001-1.1.1.1.2-0110123 (2) ÖN Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 23 mm, Kód: MU-III 23 30 m	97	504	2.910	15.120
10	71-001-1.1.1.1.2-0110129 (2) ÖN Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 29 mm, Kód: MU-III 29 15 m	138	504	2.070	7.560
11	71-001-1.1.1.2.3-0110056 (6) ÖN Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, gyenge mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 40-50 mm HYDRO-THERM Mü II. vékonyfalú védőcső, 40 mm, Kód: MU-II 40 30 m	360	672	10.800	20.160

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
12	71-001-11.1.1-0123021 (34) ÖN Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: Ø65 mm, 2xØ65 mm KAISER szerelvénydoboz téglafalba, ömlesztett kiszerelés, R: 1055-31 70 db	39	588	2.730	41.160
13	71-001-11.1.2-0123002 (35) ÖN Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm 87, 107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm) KAISER elágazó doboz téglafalba, IP 20, 100x100 mm, R: 1095-01 20 db	173	588	3.460	11.760
14	71-001-11.1.2-0123003 (35) ÖN Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm 87, 107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm) KAISER elágazó doboz téglafalba, IP 20, 150x150 mm, R: 1096-01 5 db	573	588	2.865	2.940
15	71-002-1.1-0210002 (1) ÖN Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² H07V-U 450/750V 1x1,5 mm ² , tömör rézvezetővel (MCu) 2000 m	41	56	82.000	112.000
16	71-002-1.2-0213004 (2) ÖN Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm ² H07V-K 450/750V 1x 4 mm ² , hajlékony rézvezetővel (Mkh) 15 m	140	112	2.100	1.680

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)		
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
17	71-002-1.3-0213010 (3) ÖN Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10-16 mm ² H07V-K 450/750V 1x 10 mm ² , hajlékony rézvezetővel (Mkh)	15 m	285	140	4.275	2.100
18	71-002-42.1.1-0111901 (49) ÖN Adatátviteli kábel elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, strukturált adatátviteli kábel strukturált számítógépes adatátviteli hálózatokhoz, 100 Mbit/s átviteli sebesség (CAT 5 kategória) UTP cat. 5. falikábel	350 m	73	140	25.550	49.000
19	71-002-44.1-0331283 (56) Műanyag szigetelésű távközlési vezeték elhelyezése, védőcsőbe húzva, belső terekben, riasztó vezeték 6x0,22mm ²	250 m	51	56	12.750	14.000
20	71-005-1.1.1.1-0561886 (1) Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A egypólusú kapcsolók Schneider ANYA	8 db	724	840	5.792	6.720
21	71-005-1.1.1.5-0533307 (5) Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A alternatív (váltó) kapcsolók Schneider ANYA	2 db	815	840	1.630	1.680
22	71-005-1.1.1.6-0533309 (6) Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A keresztkapcsolók Schneider ANYA	1 db	930	840	930	840

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
23	71-005-1.11.1.1.1-0318225 (18) Komplett világítási szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) Schneider ANYA 54 db	715	840	38.610	45.360
24	71-005-2.62-0311611 (72) Összeépíthető világítási szerelvények elemei; Telekommunikációs csatlakozóaljzat elhelyezése (műanyag borítóelemek nélkül) Schneider ANYA 8/8 kb2 kettős adatkommunikációs csatlakozóaljzat CAT.5 (árnyékolatlan) 9 db	2.754	980	24.786	8.820
25	71-005-2.98.5.1-0310950 (106) Összeépíthető világítási szerelvények elemei; Keret elhelyezése, (105) ötös keret, vízszintes Schneider ANYA 5-v ötös sorolókeret- vízszintes, 9 db	576	28	5.184	252
26	71-009-3.2.1-0624357 (23) ÖN Áramköri elosztók elhelyezése falba süllyesztett kivitelben, kalapsínes szerelőlappal, földszínnel, max. 160A-ig, IP 30 védettséggel (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára), helyszínen összeszerelve, elosztók 72 egység LEGRAND XL3 160 3 sor 72 mod fém süllyesztett elosztószekrény, 600x575x147 mm, ajtó nélküli, R: 020013 1 db	104.960	33.600	104.960	33.600
27	71-010-1.1.2.2.2-0141001 (122) ÖN Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, tükrös, nyitott, fénycsöves kivitelben, T8, T12 fénycsöves elektronikával szerelt (A energia osztályú), káprázáskorlátozott (V, parabola tükrös) E-FAMILY (HOLUX) E-lux 236/M/E 2x36W fénycsöves (G13) V-tükrös lámpatest, IP 20, Csz:125150048 3 db	12.870	3.780	38.610	11.340

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
28	71-010-1.1.2.2.2-0141002 (122) Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, tükrös, nyitott, fénycsöves kivitelben, (meglévő lámpatestek) 3 db	0	3.780	0	11.340
29	71-010-2.4.3-0627422 (180) Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, körfénycsöves kivitelben, magnetikus előtéttel szerelt (B energia osztályú) COMPASS UFO-132-12-20 IP54 mennyezeti körfénycsöves lámpatest, opál plexi védőlappal 3 db	0	3.780	0	11.340
30	71-013-5.5.1-0310371 (24) ÖN Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelő rúd vagy cső, 4 m hosszúságig OBO keresztföldelő, 2 m hosszú, 50x50 mm, köracél csatlakozóval, R.sz.: 5003024 és 5304105 1 db	6.781	10.528	6.781	10.528
Munkanem összesen:				399.943	655.956