

PETI-KER-SPED KFT

2517 KESZTÖHC, 052/10.hrsz.

ADÓSZÁM: 22963606-2-11

Piliscségi Közös Önkormányzati Hivatal Leányvári Kirendeltsége		
IKTATÓ		
Erk.: 2022.02.17.	Erkeztetési sorszám:	
Iktatószám: Lv/ 200-	Meliéklet: 2022	Ügyintéző: F.C.S.

TÉTELES SZAKÉRTŐI KÖLTSÉGBECSLÉS - CSÖKKENTETT MŰSZAKI

Leányvár, 2021. július 17-i esőzések okozta "vis maior" jellegű út-, és árokkárol

EBR42: 529 965

KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTŐ

	Nettó	AFA27%	
A) Ár-, belvízvédelmi vízelétesítmények helyreállítása a Kálvária és Erzsébet utcákban 3 helyszínen	6 479 650	1 749 506	-
B) Útkárok helyreállítása a Kálvária és Erzsébet utcákban ill. az 1125 hrsz. Közterületen	1 241 950	335 327	
C) Egyéb "Soft költségek" összesen	0	-	
Helyreállítási költségek összesen:	7 721 600	2 084 832	

2022 FEBR 17

A) Leányvár ár-, belvízvédelmi vízelétesítményeiben történt károk h

Sorszám	Tétel/munkanem megnevezése	Mennyiség	Mérték egység	Egységár (Anyag)	Egységár (munkadíj)	Nettó költség (anyag)	Nettó költség (munkadíj)
Előkészítő munkák							
1.	Ideiglenes forgalomterelés táblákkal háromszori áthelyezéssel	6	db	3 000	5 000	18 000	30 000
2.	Ideiglenes energia-, vízellátás	1	Ktg	0	70 000	0	70 000
3.	191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § szerinti felelős műszaki vezető alkalmazása	6	alk	0	65 000	0	390 000
4.	Közmű feltárás, kutató árok készítése kézi erővel	6,0	db	0	30 000	0	180 000

5.	Felvonulási létesítmények kihelyezése	1,0	Ktg	0	120 000	0	120 000
6.	Közműszolgáltatói szakfelügyelet	4,0	alk	0	40 000	0	160 000
						18 000	950 000
						összesen nettó: 968 000	
						ÁFA27%: 261 360	
						összesen bruttó: 1 229 360	

Kálvária u. 316/3 hrsz. közterületen történt árokkárok helyreállítása 25 fm hosszban							
1.	Károsodott mederburkolat bontása	10,0	m2	0	3 300	0	33 000
2.	Földkiemelés ágyazat részére	1,5	m3	0	8 600	0	12 900
3.	Tükörképzés mederburkolat részére	10,0	m2	0	1 200	0	12 000
4.	Víznyelőrács értékmentő bontása	1,0	db	0	40 000	0	40 000
5.	C20-25 FN min. beton ágyazat készítése	1,5	m3	23 000	7 000	34 500	10 500
6.	Összekötő vb. szegélygerenda zsaluzása	3,75	m2	20 000	7 500	75 000	28 125
7.	Mederlapburkolat készítése 0,4 x 0,4 x 0,1 mederlapból	10,0	m2	15 000	4 300	150 000	43 000
8.	Összekötő vb. szegélygerenda betonozása C30/37-XC2-24-F3 min. betonnal 0,1x0,15	25,0	fm	5 000	4 500	125 000	112 500
9.	Mederburkolat fugázása	10,0	m2	2 000	2 150	20 000	21 500
10.	Padkarendezés	12,5	m2	1 000	2 150	12 500	26 875
11.	Fejtett föld, törmelék elszállítása, felrakása szállítóeszközre, szállítással depóniára	5,0	hm3	0	9 500	0	47 500
12.	Tereprendezés, fűvesítés	20,0	m2	1 000	2 150	20 000	43 000
13.	Bontott víznyelőrács visszaépítése C30/37-XC2-24-F3 min. betonba, szögvaskerettel	1,0	ktg	50 000	50 000	50 000	50 000
						487 000	480 900
						összesen nettó: 967 900	
						ÁFA27%: 261 333	
						összesen bruttó: 1 229 233	

Erzsébet utca 223 hrsz. közterületen történt árokkárok helyreállítása 35 fm hosszban							
1.	Károsodott mederburkolat bontása	14,0	m2	0	3 300	0	46 200
2.	Földkiemelés ágyazat részére	2,1	m3	0	8 600	0	18 060
3.	Tükörképzés mederburkolat részére	14,0	m2	0	1 200	0	16 800
4.	C20-25 FN min. beton ágyazat készítése	2,1	m3	23 000	7 000	48 300	14 700
5.	Összekötő vb. szegélygerenda zsaluzása	5,25	m2	20 000	7 500	105 000	39 375

6.	Mederlapburkolat készítése 0,4 x 0,4 x 0,1 mederlapból	14,0	m2	15 000	4 300	210 000	60 200
7.	Összekötő vb. szegélygerenda betonozása C30/37-XC2-24-F3 min. betonnal 0,1x0,15	35,0	fm	5 000	4 500	175 000	157 500
8.	Mederburkolat fugázása	14,0	m2	2 000	2 150	28 000	30 100
9.	Padkarendezés	17,5	m2	1 000	2 150	17 500	37 625
10.	Fejtett föld, törmelék elszállítása, felrakása szállítóeszközre, szállítással depóniára	10,0	fm3	0	9 500	0	95 000

	583 800	515 560
összesen nettó:	1 099 360	
ÁFA27%:	296 827	
összesen bruttó:	1 396 187	

Kálvária u. 339/2 hrsz. közterületen történt árokkárok helyreállítása 90 fm hosszban

1.	Károsodott mederburkolat bontása	36,0	m2	0	3 300	0	118 800
2.	Földkiemelés ágyazat részére	5,4	m3	0	8 600	0	46 440
3.	Tükörképzés mederburkolat részére	36,0	m2	0	1 200	0	43 200
4.	Rézsűképzés	45,0	m2	0	1 200	0	54 000
5.	C20-25 F/N min. beton ágyazat készítése	5,4	m3	23 000	7 000	124 200	37 800
6.	Összekötő vb. szegélygerenda zsaluzása	13,5	m2	20 000	7 500	270 000	101 250
7.	Mederlapburkolat készítése 0,4 x 0,4 x 0,1 mederlapból	36,0	m2	15 000	4 300	540 000	154 800
8.	Összekötő vb. szegélygerenda betonozása C30/37-XC2-24-F3 min. betonnal 0,1x0,15	90,0	fm	5 000	4 500	450 000	405 000
9.	Mederburkolat fugázása	36,0	m2	2 000	2 150	72 000	77 400
10.	Padkarendezés	45,0	m2	1 000	2 150	45 000	96 750
11.	Fejtett föld, törmelék elszállítása, felrakása szállítóeszközre, szállítással depóniára	15,0	fm3	0	9 500	0	142 500
12.	Tereprendezés, flivesítés	135,0	m2	1 000	2 150	135 000	290 250
13.	Eltömődött esőáteresz tisztítása WOMA technológiával	6,0	fm	5 000	35 000	30 000	210 000

	1 666 200	1 778 190
összesen nettó:	3 444 390	
ÁFA27%:	929 985	
összesen bruttó:	4 374 375	

A) Leányvár ár-, belvízvédelmi vízilétesítményeiben történt károk helyreállítása összesen nettó:

B) Leányvár esőzések okozta útkárok helyreállítása

Sorszám	Tétel/munkanem megnevezése	Mennyiség	Mérték egység	Egységár (Anyag)	Egységár (munkadíj)	Nettó költség (anyag)	Nettó költség (munkadíj)
Leányvár, 1125 hrsz. közterületen történt útkárok helyreállítása 35 fm hosszban							
1.	Tükörképzés tömörítéssel	105,0	m2	0	1 200	0	126 000
2.	Út pályaszerkezetének helyreállítása M45 zúzottkőből mechanikai stabilizációval átl. 15 cm vtg-ban	5,0	m3	15 000	4 500	75 000	22 500
3.	Helyreállított alépitmény kiékelése bitumennel kevert zúzottkővel, vagy martaszfálttal	105,0	m2	2 700	4 500	283 500	472 500
4.	Pályaszerkezet tömörítése vibrohengerrel	105,0	m2		2 150	0	225 750
						0	0
						358 500	846 750
					összesen nettó:		1 205 250
					ÁFA27%:		325 418
					összesen bruttó:		1 530 668


Kálvária u. 339/2 hrsz. közterületen történt útkárok helyreállítása 1 m2 felületen

Sorszám	Tétel/munkanem megnevezése	Mennyiség	Mérték egység	Egységár (Anyag)	Egységár (munkadíj)	Nettó költség (anyag)	Nettó költség (munkadíj)
1.	Aszfaltburkolat vágása	4,0	m	0	1 000	0	4 000
2.	Alépitmény stabilizálása Ckt4 betonnal	1,0	m2	3 500	4 500	3 500	4 500
3.	Aszfaltburkolat helyreállítása BTU Master SIL8 zsákos aszfalttal	1,0	m2	10 000	13 500	10 000	13 500
4.	Tömörítés lapvibrátorral	1,0	ktg	0	1 200	0	1 200
						13 500	23 200
					összesen nettó:		36 700
					ÁFA27%:		9 909
					összesen bruttó:		46 609

B) Leányvár esőzések okozta útkárok helyreállítása összesen nettó:

C) Egyéb "soft" költségek

Sorszám	Tétel/munkanem megnevezése	Mennyiség	Mérték egység	Egységár (Anyag)	Egységár (munkadíj)	Nettó költség (anyag)	Nettó költség (munkadíj)
1.	Műszaki szakvélemény	1	ktg			0	0
2.	Műszaki ellenőrzés	1	ktg			0	0
						0	0
összesen nettó:						0	
ÁFA27%:						0	
összesen bruttó:						0	

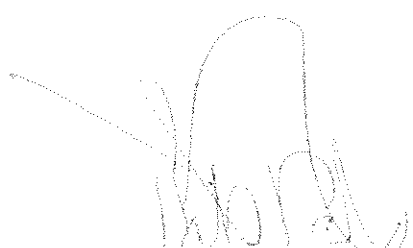

PESTI KÖZMŰVELŐI
1517 KÖZVÁROS 152110. hrsz.
1125. sz. 17863600-C-11
02-11209990-000000007-466970
12.01.2017. 11:00:00