

Név :Leányvár Polgármesteri Hivatal

Cím :25158 Leányvár Község Önkormányzat
Hivatal Erzsébet u 88

Kelt: 2021. 08. 11.

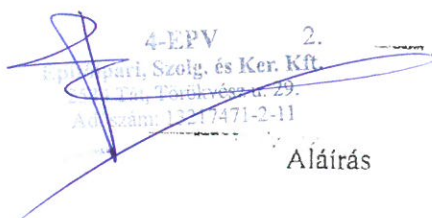
A munka leírása: Bécsiút járda
felújítás

Teljesítés: 4-ÉPV 2.
Készítette: Építőipari, Szolg. és Ker. Kft.
2534 Tát, Törökvész u. 29.
Adószám: 13217471-2-11

Készült: Az ÉN-rendszerben.

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	8.952.010,-	10.635.100,-
1.1 Közvetlen önköltség összesen		19.639.150,-
2.1 ÁFA vetítési alap		
2.2 Áfa	27.00%	5.302.568,-
3. A munka ára		24.941.708,-


4-ÉPV 2.
Építőipari, Szolg. és Ker. Kft.
2534 Tát, Törökvész u. 29.
Adószám: 13217471-2-11
Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-011-7.4-0120123 (32) Talaj javító réteg készítése viacolor járda alá 20 cm vastagságban, az anyag szétterítésével, mozgatásával, zúzottkőből Nemes zúzottkő, NZ 0/20 Colas-Északkő, Szob 170 m ³	8.200,-	6.500,-	1.394.000,-	1.105.000,-
2	21-011-11.6 (26) ÖN Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m ³ -es konténerbe 31 28 db	56.000,-	14.500,-	1.736.000,-	545.600,-
3	62-002-1.4.2-0619060 (5) Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből, 100 cm hosszú elemekből LEIER Quartz kerti szegélykő, 100x5x20 cm, Szürke, Cikkszám: HUTX5164 C12/15 - XN(H) - 16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsági modulussal 470 m	4.450,-	6.510,-	2.091.500,-	3.059.700,-
4	62-003-8.1-0613900 (25) ÖN# Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből hálós, soros, halszálla, parketta vagy kazettás kötésben, zúzalékagyazatra fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkővel LEIER Piazza 10x20x6 cm, szürke, N+F, Cikkszám: HUTJH4362 564 m ²	6.110,-	5.200,-	3.446.000,-	2.932.800,-
5	64-001-2.1 (3) Kavicsbeton burkolat bontása, járda kézi erővel, légalapáccsal 12 cm vastagságig. 85 m ³	0,-	34.000,-	0,-	2.890.000,-
6	68-002-2.1-0020007 (5) ÖN Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, útvonaltypust, elsőbbséget szabályozó, utasítást adó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel Alumínium veszélyt jelző tábla, fényvisszaverő, 600 mm HI 1 szín * 6 db	25.000,-	5.500,-	150.000,-	33.000,-

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
7	81-002-1.1.1.1.5.5 (27) PP polipropilén lefolyóvezeték szerelése szakaszos tömörségi próbával, szabadon vagy padlócsatornába 90 °C tartós, 95 °C rövid ideig tartó hőmérséklet tűrésű, hangcsillapítás nélkül, gumitömítésű tokos kötéssel, csőtartókkal, 1,5 és 2,00 m hosszú csövekből, csőidomok nélkül, DN 125 (Járda alatti esővíz kivezetések.) 35 m	3.900,-	3.400,-	136.500,-	179.000,-
Munkanem összesen:				8.954.040,-	10.685.100,-



